


ECOROCK

STRØMLØST SPILDEVANDS BEHANDLING

Det Innovative System

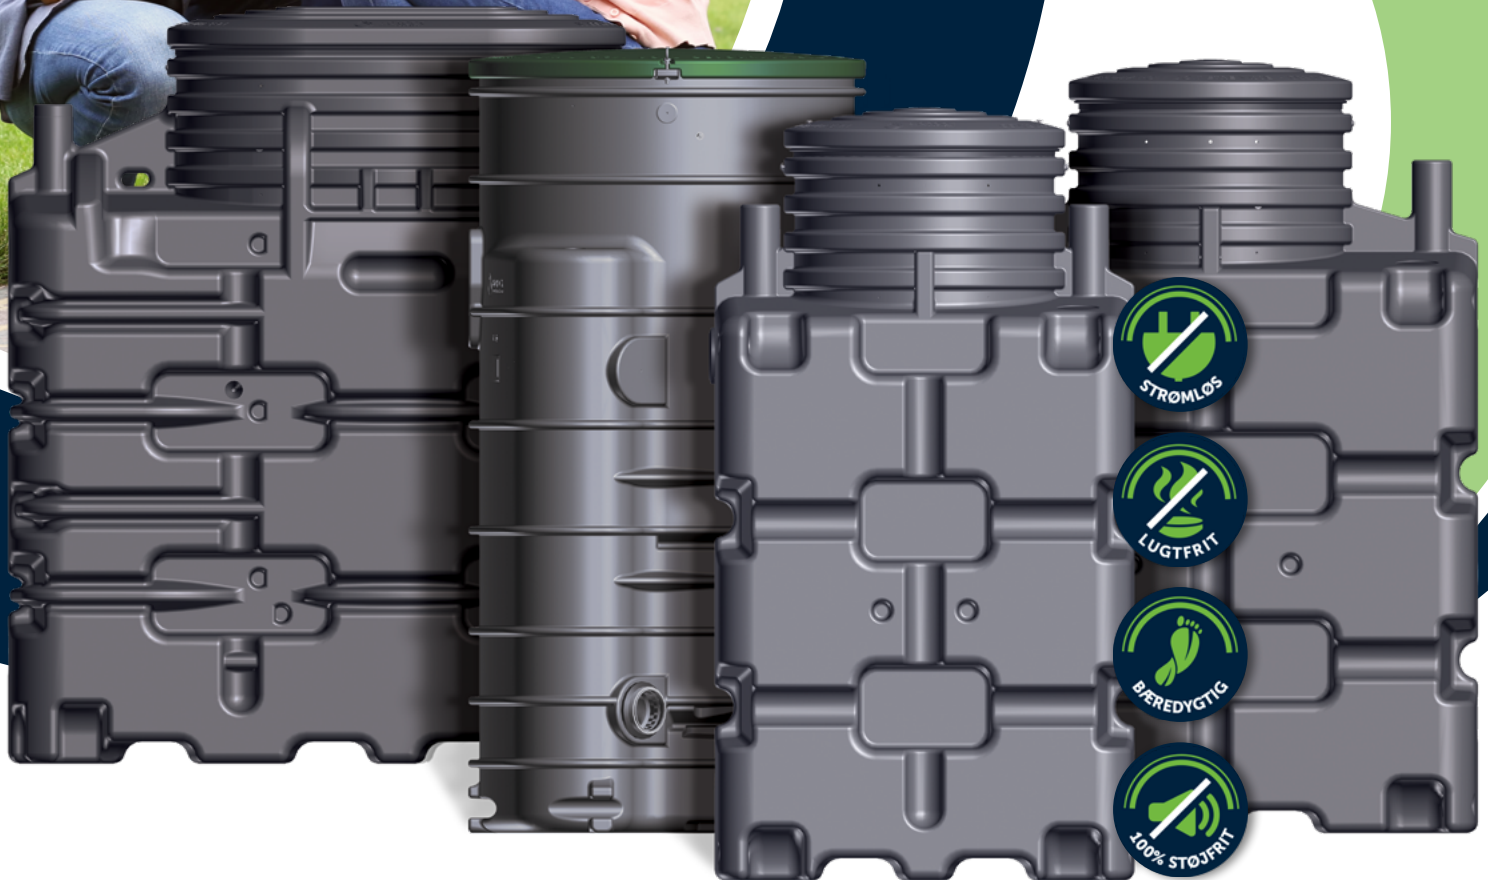

BIOROCK

engineered for tomorrow



FREMTIDENS SPILDEVANDS BEHANDLING

BIOROCK er et stærkt team af specialister som har samme mål, nemlig at levere innovative, bæredygtige og miljøvenlige spildevands behandling

Vores niveau af ekspertise og opmærksomhed på detaljer garanterer kun det bedste, mest pålidelige produkt, der giver markedet de ultimative ikke-elektriske spildevand sbehandlings teknologier.

FORDELE VED ECOROCK

MONOBLOCK 
Elektriske anlæg 
Rensningsanlæg med organisk filtermateriale 


	MONOBLOCK	Elektriske anlæg	Rensningsanlæg med organisk filtermateriale
Filtermateriale har en levetid på minimum 10 år	✓	✗	✗
Lave vedligeholdelses udgifter	✓	✗	✗
Minimal årlig vedligehold	✓	✗	✗
Kompakt og diskret	✓	✗	✗
Strømløst	✓	✗	✓
Nem og simpel installation	✓	✗	✓
Lugtfrit	✓	✗	✓
Lydløst	✓	✗	✓
Lange fraværsperioder er muligt	✓	✗	✓

ECOROCK LØSNINGEN

ECOROCK systemet er den perfekte løsning til dit spildevands rensning. Lydløst, lugtfrit og knap synligt.

Med en kapacitet fra 4 til 15 personer, er det innovative spildevandssystem ideelt til din spildevands behandling. ECOROCK kombinerer alt du behøver for at rense dit spildevand, succesfuldt, kosteffektivt, hygiejnisk og miljøvenligt.

Har du allerede en fungerende og godkendt bundfældningstank? Intet problem! Vores ECOROCK løsning kan tilpasse langt de fleste bundfældningstanke på markedet.

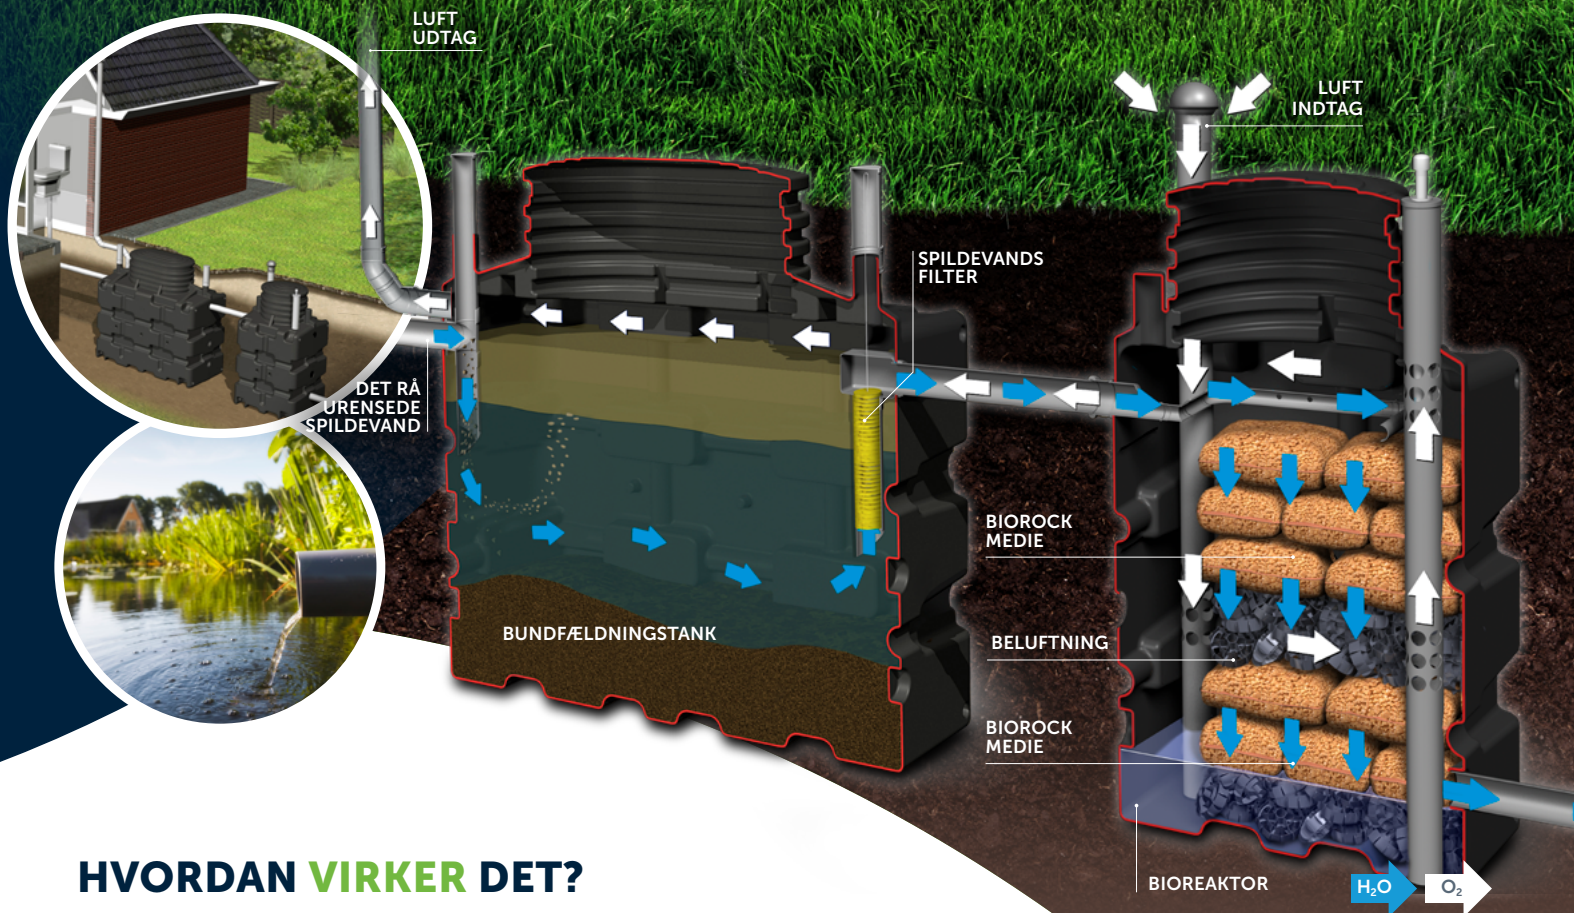

HVORDAN VIRKER DET?

Trin 1: Bundfældningstank


I bundfældningstanken sorteres fedt, olier, fedt og organiske faste stoffer fra det rå spildevand. Spildevandet passerer derefter gennem et spildevandsfilter, før det udledes i BIOROCK-reaktoren.

Trin 2: BIOREAKTOR proces

Vores BIOREAKTOR renser det forbehandlede spildevand ved hjælp af en biologisk proces. For naturligt at behandle spildevandet bruges vores unikke BIOROCK Media, et eksklusivt og meget effektivt bæremateriale til bakterier.

Trin 3: Afledning


Afhængigt af aflednings koten, kan spildevandet afledes med gravitation eller ved hjælp af en pumpebrønd.

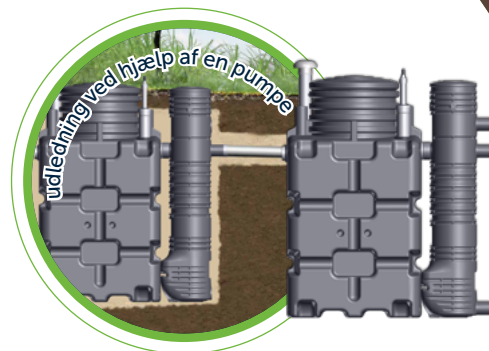

DET UNIKKE BIOROCK MEDIE

Vores eksklusive medier er nedbrydningsbestandige, stabile og bæredygtige - og holder rensningssystemet effektivt på lang sigt. Du finder det kun i BIOROCK-systemer.



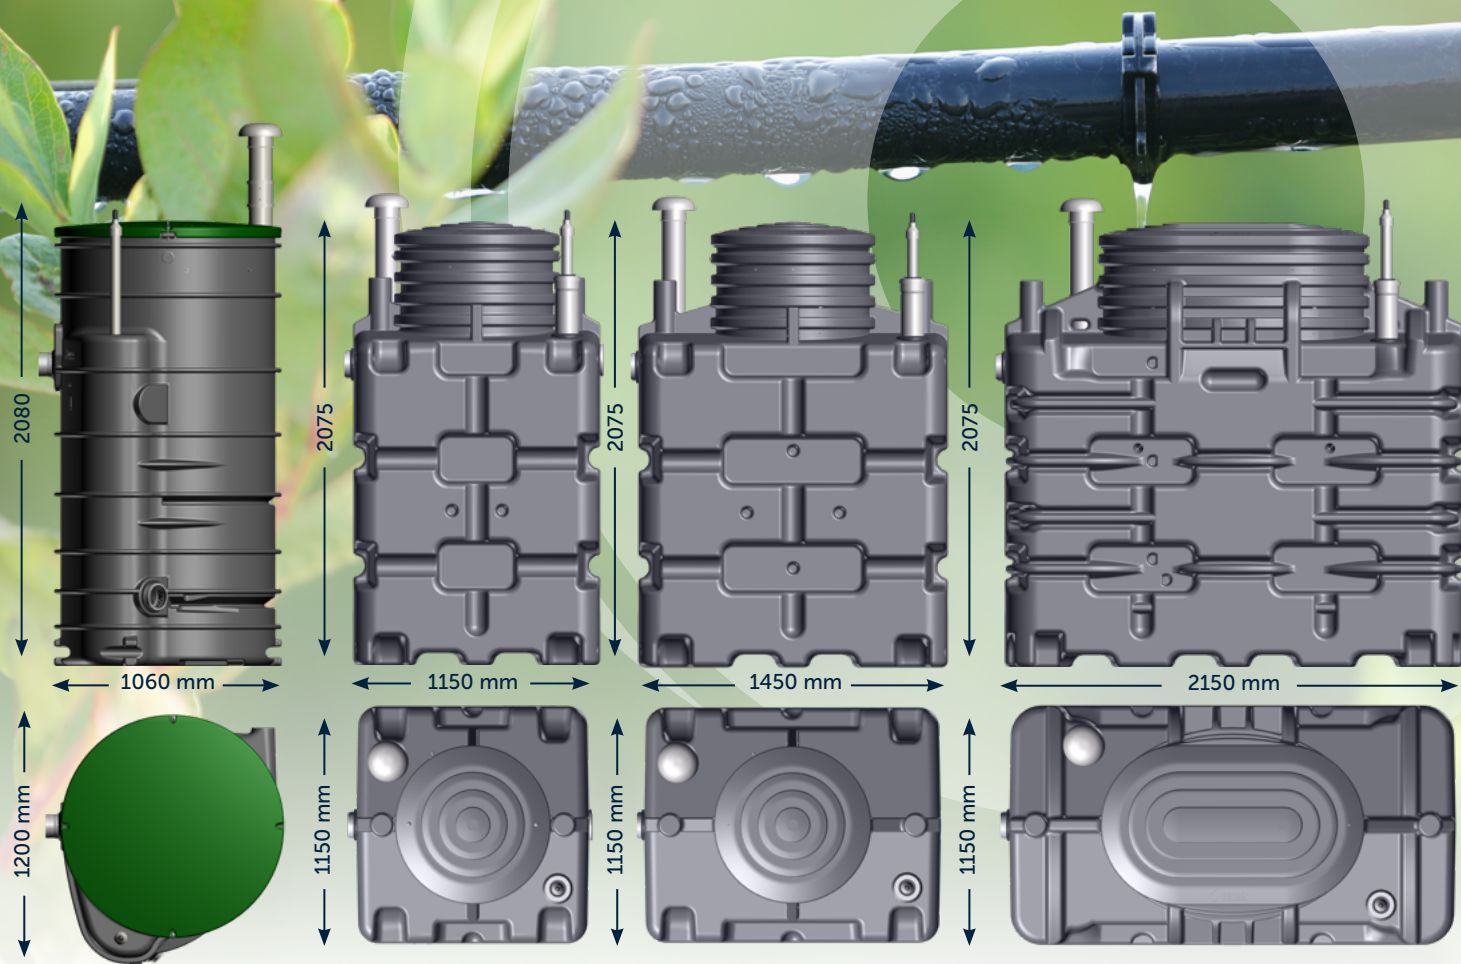

ECOROCK SPECIFIKATIONER

DIMENSIONER	VOLUME BIOREAKTOR	VÆGT
ECOROCK-1000	900 liters	163 kg
ECOROCK-1500	1000 liters	197 kg
ECOROCK-2000	1600 liters	232 kg
ECOROCK-3000	2200 liters	304 kg

Har du brug for et strømløst rensningsanlæg med større kapacitet? Vi har en løsning til alle projekter! Find mere information i vores brochure om minirensningsanlæg for 30 mennesker og op efter.

SPAR PENGES MED ECOROCK

En af fordelene ved at have et ECOROCK minirensningsanlæg, er at det er **en bæredygtig og god økonomisk investering**. Anlægget kræver minimum vedligehold, behøver ikke strøm og har en lang levetid.

Du sparer på elregningen, har et minimum af vedligehold, med et system der kører problemfrit i mange år.

BIOROCK
engineered for tomorrow

ECOROCK-DANISH-01/2022

Ring til os i dag for en **GRATIS** projektkonsultation eller besøg

www.biorock.com



BIOROCK-enheder er godkendt og testet af mange internationale standarder



25 års garanti på tanke
10 års garanti på medie

*underlagt betingelser